


Laika El Eco



Monoblocs cavaliers

- NOS MEILLEURS PRIX EN MONOBLOCS POSITIFS
- LA SIMPLICITÉ ET LA FIABILITÉ POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE LA RESTAURATION

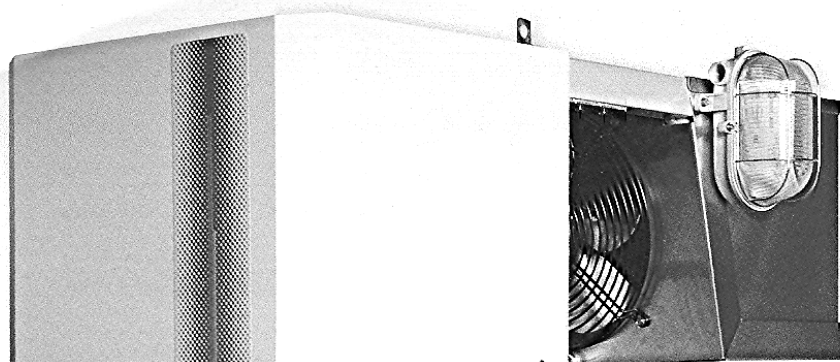

• LAIKA EL ECO

www.froid-regis.fr
 tel.04.93.78.41.53
 fax.04.92.10.75.93
 contact@froid-regis.fr

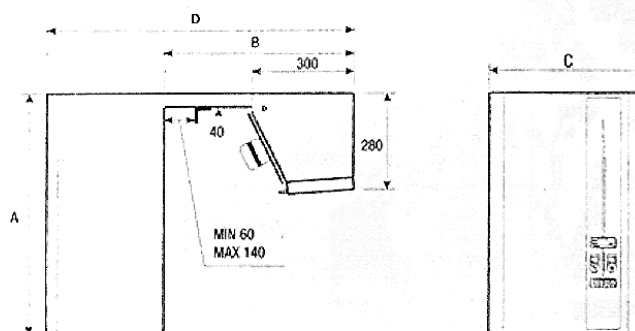

Hublot d'éclairage de série

LAIKA EL ECO

	T° ext	P Frigo W		Volume Chambre froide	Tension volt	P Elec W max. abs.	Condenseur			Evaporateur				Proj air m	Poids Kg	code	PRIX
		0°C	5°C				Air m3/h	Ventilateur Nb*Diam	P W	Air m3/h	Ventilateur Nb*Diam	P W	Détente*				
04123N	32°C	757	818	4	230	600	550	1*230	40	600	1*230	40	C	2	34	MBLAI423CI01	<input type="checkbox"/>
	43°C	644	696														<input type="checkbox"/>
06123N	32°C	1042	1266	6	230	700	750	1*254	73	700	1*254	73	C	3	59	MBLAI623CI01	<input type="checkbox"/>
	43°C	887	1228														<input type="checkbox"/>
09125N	32°C	1571	1697	12	230	1000	750	1*254	73	700	1*254	73	C	3	65	MBLAI925CI01	<input type="checkbox"/>
	43°C	1337	1445														<input type="checkbox"/>

PRODUITS GÉRÉS SUR STOCK

Modèles

Modèles	Dimensions			
	A	B	C	D
04N	620	475	321	893
06N-07N-09N-12B-17B	700	540	450	893
11N-13N-15N-19B-24B	830	571	800	884
19N-24N-32B-35B	830	538	1150	885



DESRIPTIF

- Carrosserie laquée peinture époxy
- Cache groupe vissé
- Interrupteurs marche-arrêt et éclairage manipulables à partir du régulateur
- Hublot d'éclairage à câbler
- Evaporateur non traité anti-corrosion (non indiqué pour les fromages et autres produits à fort taux d'acidité)

- Alimentation 230 V

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Température 0+5°C
- Potentiel de classe 5M1 suivant volume de la chambre froide et température externe (voir tableau)
- Compresseur hermétique
- Fluide R404A

- Prise de pression schraeder HP et BP
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Dégivrage par gaz chauds
- Évaporation des eaux de dégivrage

GROUPE SEDA