



www.froid-regis.fr
contact@froid-regis.fr

Fermetures de porte - Closures door type 520 - 521



520

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 213 mm de décalage, à préciser.

2 MODELES ET 2 VERSIONS :

520 : version standard sans clé

520HP : version Haute Performance sans clé

521 : version standard à clé

521HP : version Haute Performance à clé

Gâche réglable sur 3 dimensions

CARACTERISTIQUES :

Matière : poignée, boîtier et gâche en composite

Mécanisme :

version standard en acier zingué bichromaté

version HP (Haute Performance) en inox

- Fixation et axe invisibles et inaccessibles
- Interchangeable gauche ou droite
- Fonctionnement particulièrement doux et silencieux

Option : poignée avec barre anti-panique réf. 2113

Avis de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA

Réf.	520 et 520 HP	521 et 521 HP
Poids	1050 g	1167 g
Nombre de vis de pose	9 ou 13	9 ou 13
Diamètre des vis	6 mm	6 mm



521

For hinged rebated or overlapping doors from 27 to 213 mm offset, to be specified

2 MODELS AND 2 VERSIONS:

520: standard version

520HP: high performance

521: standard locking version

521HP: high performance, locking version
Adjustable strike on 3 dimensions

FEATURES:

Made of: composite.

Mechanism:

standard version: bichromated steel

HP version: stainless steel

- Invisible and tamperproof screws
- Interchangeable for left or right hand doors
- Soft and quiet operation

Option: internal antipanic release 2113

AFSSA Hygiene Control

Ref.	520 et 520 HP	521 et 521 HP
Weight	1050 g	1167 g
Number of screws	9 ou 13	9 ou 13
Dim. of screws	6 mm	6 mm



www.froid-regis.fr
contact@froid-regis.fr











FERMETURE 520 - 521

CHOIX DES COMPOSANTS EN FONCTION DU DECALAGE
 CHOICE OF COMPONENTS ACCORDING TO OFFSET
 COMPONENTENAUSWAHL GEMASS UBERSCHLAG



avec Fermeture standard / with Standard Fastener / mit Standard Verschluss

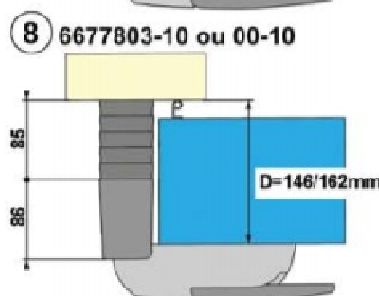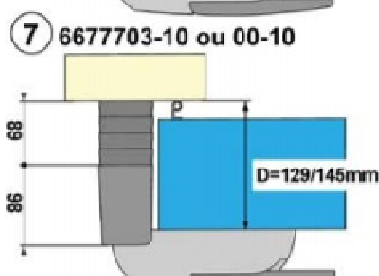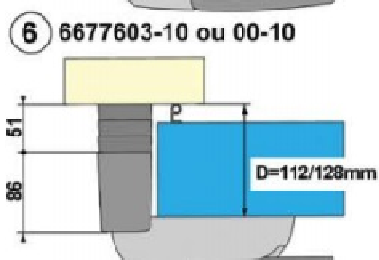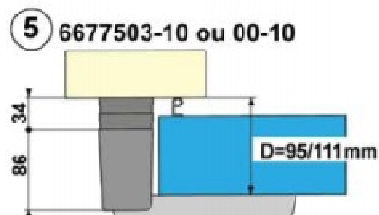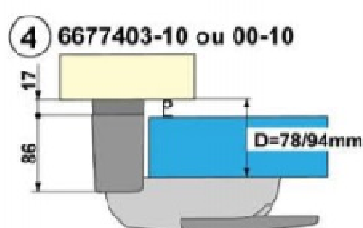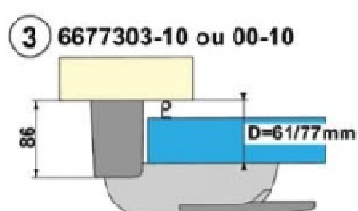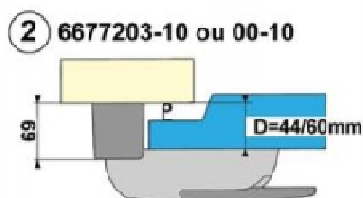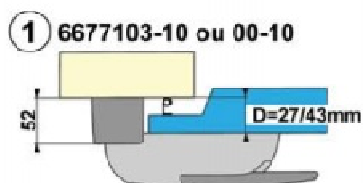

avec Fermeture mécanisme déporté / with Fastener / offset mecanisme
 mit Verschluss / Mechanismus verlagert

