S.A.R.L. FROID REGIS

371 voie romaine - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN - FRANCE

www.froid-regis.fr - tel.06.32.98.81.70 - contact@froid-regis.fr

Fermetures de porte - Closures door type 520 - 521

520

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 213 mm de décalage, à préciser.

2 MODELES ET 2 VERSIONS :

520 : version standard sans clé
520HP : version Haute Performance sans clé

521 : version standard à clé
521HP : version Haute Performance à clé

Gâche réglable sur 3 dimensions

CARACTERISTIQUES :
Matière : poignée, boîtier et gâche en composite
Mécanisme :
version standard en acier zingué bichromaté
version HP (Haute Performance) en inox
- Fixation et axe invisibles et inaccessibles
- Interchangeable gauche ou droite
- Fonctionnement particulièrement doux et silencieux

Option : poignée avec barre anti-panique réf. 2113
Avis de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA

Réf.	520 et 520 HP	521 et 521 HP
Poids	1050 g	1167 g
Nombre de vis de pose	9 ou 13	9 ou 13
Diamètre des vis	6 mm	6 mm

521

For hinged rebated or overlapping doors from 27 to 213 mm offset, to be specified

2 MODELS AND 2 VERSIONS:
520: standard version
520HP: high performance
521: standard locking version
521HP: high performance, locking version
Adjustable strike on 3 dimensions

FEATURES:
Made of: composite.
Mechanism:
standard version: bichromated steel
HP version: stainless steel
- Invisible and tamperproof screws
- Interchangeable for left or right hand doors
- Soft and quiet operation

Option: internal antipanic release 2113

AFSSA Hygiene Control

Ref.	520 et 520 HP	521 et 521 HP
Weight	1050 g	1167 g
Number of screws	9 ou 13	9 ou 13
Dim. of screws	6 mm	6 mm

S.A.R.L. FROID REGIS

371 voie romaine - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN - FRANCE

www.froid-regis.fr - tel.06.32.98.81.70 - contact@froid-regis.fr

Fermetures de porte - Closures door
type 520 - 521 - 520HP-521HP

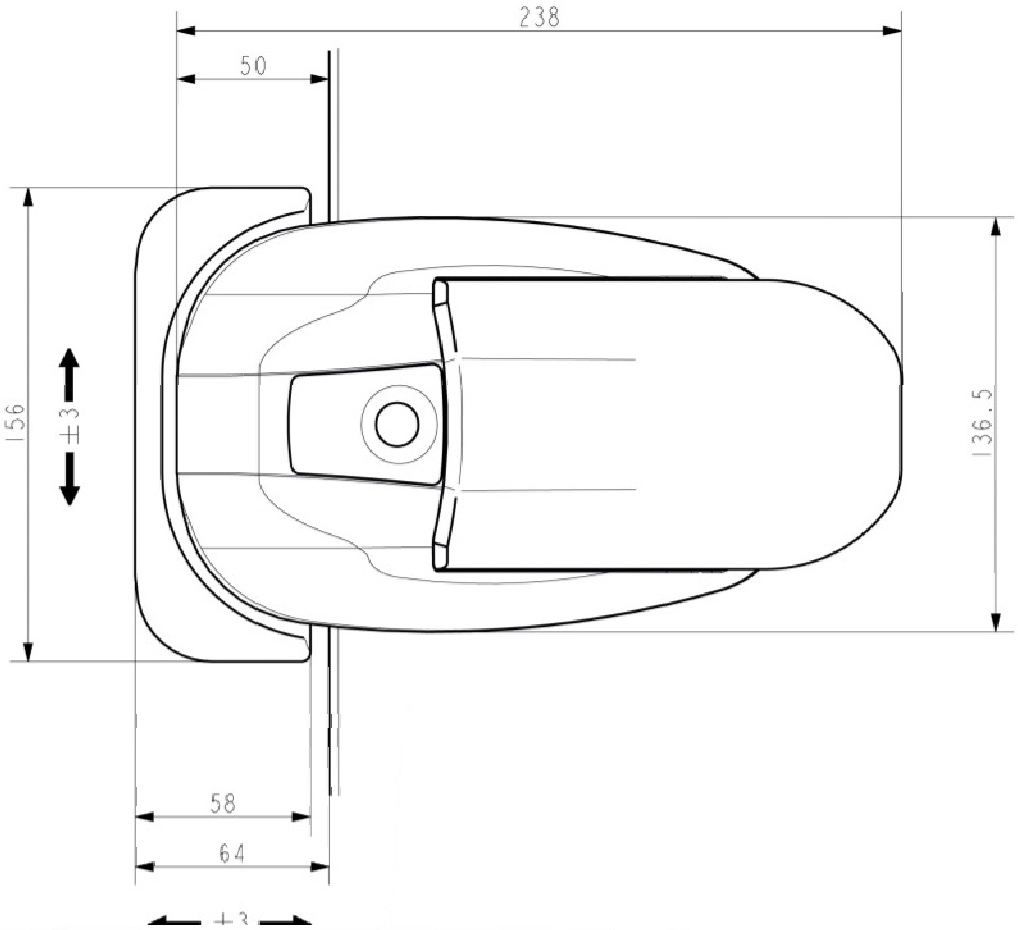

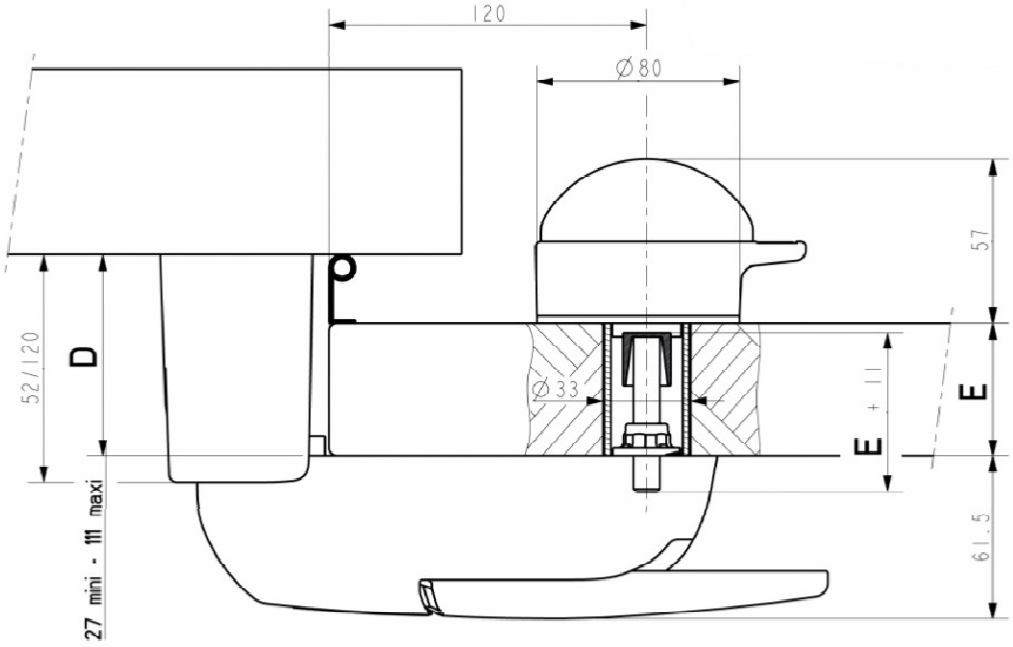

S.A.R.L. FROID REGIS

371 voie romaine - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN - FRANCE

www.froid-regis.fr - tel.06.32.98.81.70 - contact@froid-regis.fr

FERMETURE 520 - 521

CHOIX DES COMPOSANTS EN FONCTION DU DECALAGE

CHOICE OF COMPONENTS ACCORDING TO OFFSET

COMPONENTENAUSWAHL GEMASS UBERSCHLAG

avec Fermeture standard / with Standard Fastener / mit Standard Verschluss

1 6677103-10 ou 00-10

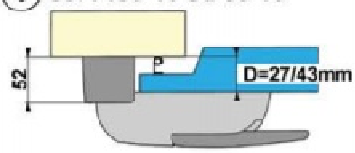

2 6677203-10 ou 00-10

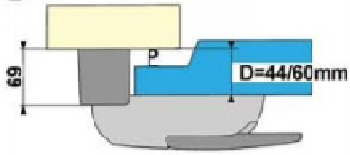

3 6677303-10 ou 00-10



4 6677403-10 ou 00-10

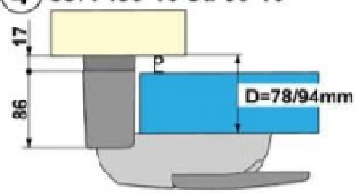

5 6677503-10 ou 00-10

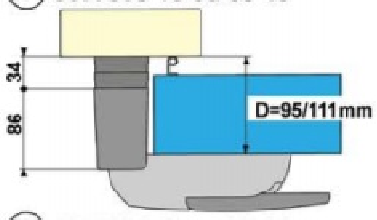

6 6677603-10 ou 00-10

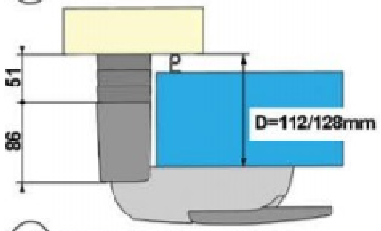

7 6677703-10 ou 00-10

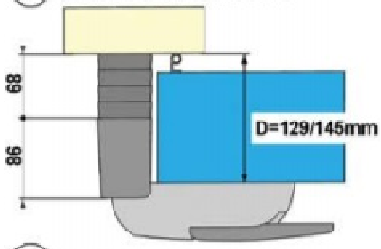

8 6677803-10 ou 00-10

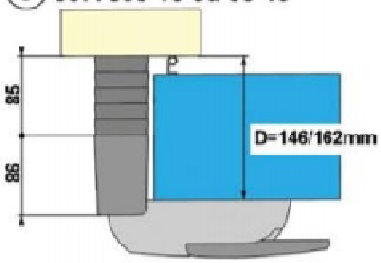

avec Fermeture mécanisme déporté / with Fastener / offset mecanisme mit Verschluss / Mechanismus verlagert

9 6677103 ou 00

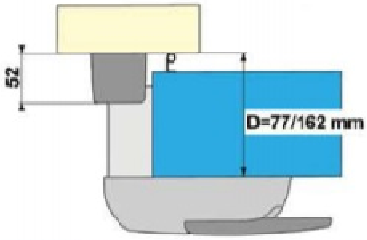
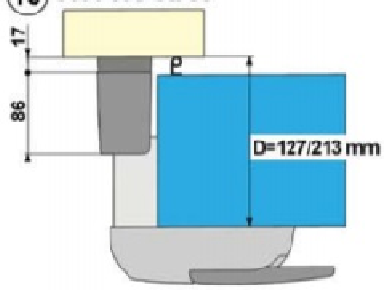
10 6677403 ou 00