

 **28 Kg/24h**

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
C28 - C28+ - C38 - C46 - C54 - C70 - C90
C28 F - C28 F - C38 F - C46 F - C54 F - C70 F - C90 F

C28
230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Kit piedini in dotazione
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile

FEATURES

- Stainless steel construction
- Feet kit included
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Programmable ice production

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

									
C28 A AG	220-240/50/1		653	300	10	32.5	2.3	29	33
C28 W AG	220-240/50/1		653	270	10	23.0	40.1	29	33



CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

6,5 kg **325 pcs**

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)
340 x 480 x 600

 **460 x 600 x 850**


VOLTAGE

 **220-240/50/1**
220/60/1

GAS

 **R290**
GWP=3
Ton CO2 equiv. = 0

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE **18**
PZ/CICLO

WEIGHT ICE **20 g**
PESO GHIACCIO

PRODUZIONE GHIACCIO / **kg/24h**
ICE PRODUCTION **lbs/24h**

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	20	24	26	28
50°	44	53	57	62
21°	18	22	23	25
70°	40	49	51	55
32°	15	19	20	22
90°	33	42	44	49
38°	13	16	17	18
100°	29	35	37	40

Raffreddamento ad Acqua
WaterCooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	20	23	25	27
50°	44	51	55	60
21°	19	22	24	26
70°	42	49	53	57
32°	18	21	23	25
90°	40	46	51	55
38°	16	18	20	21
100°	35	40	44	46

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


 **28** Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
C28 - C28+ - C38 - C46 - C54 - C70 - C90
C28 F - C28 F - C38 F - C46 F - C54 F - C70 F - C90 F


C28

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System

DIMENSIONI - DIMENSIONS

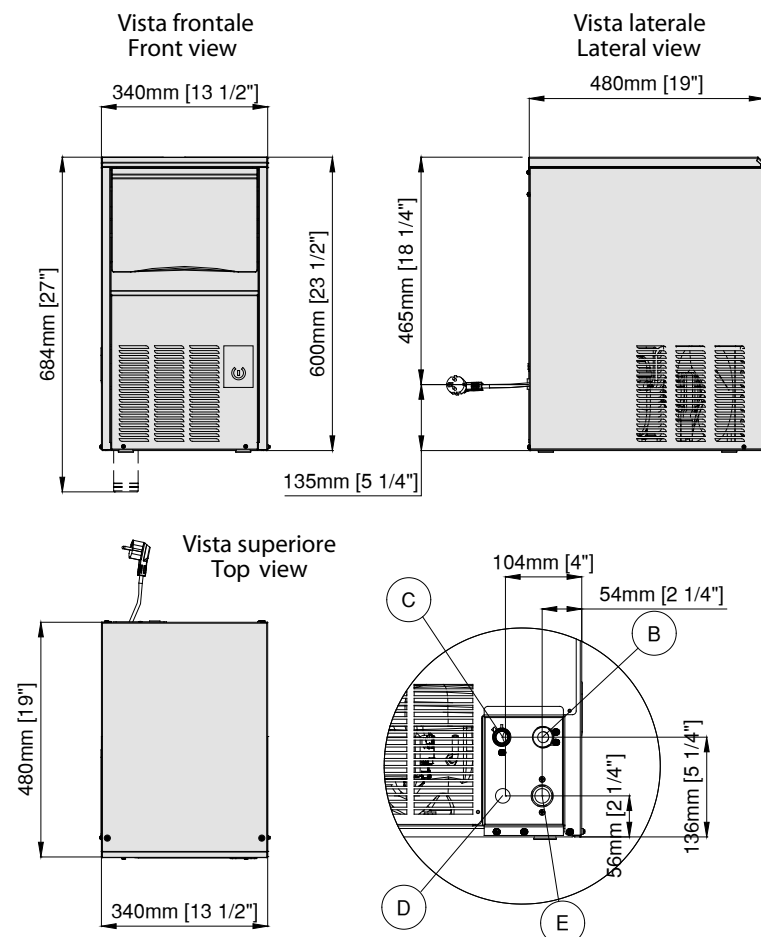


- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"gas



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

TOUCH CONTROL

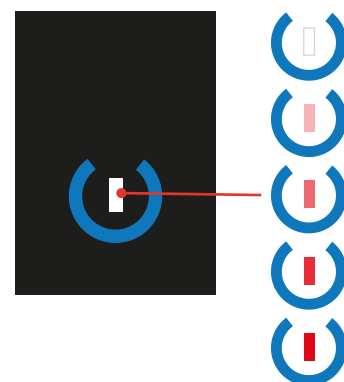

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ALLGAS SYSTEM

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	-- µS	-- µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	937 W
Volume Aria / Air Volume	200 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu