


LE SYSTÈME LE PLUS EFFICACE POUR TRANSFORMER
UNE GLACIÈRE OU UNE CUVE ISOLÉE
EN UN BON RÉFRIGÉRATEUR.

frigoboat


RÉFRIGÉRATION EN COURANT CONTINU

FRIGOMATIC MADRID 35F

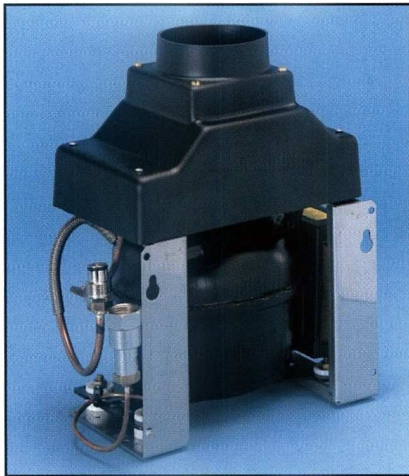

- Compresseur Danfoss de la dernière génération.
- Dimensions extrêmement compactes.
- Maximum de rendement.
- Consommation électrique faible, inférieure de 25% comparée aux les autres types de compresseurs.
- Refroidissement à air avec ventilation forcée.
- Système préchargé avec raccords rapides Frigoboat.
- Configurations avec évaporateurs pour frigo jusqu'à 100 litres.
- Version avec plaque à accumulation pour frigo jusqu'à 100 litres.
- Protection automatique contre la décharge de la batterie.
- Alimentation automatique 230V en option.

-25%


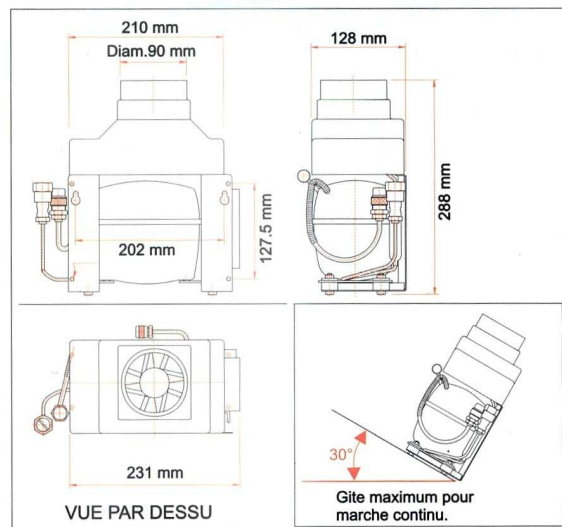


Selection automatique du voltage de 12 et 24V

MADRID 35 F particulièrement indiquée pour un petit réfrigérateur raisonnablement isolé.

MADRID 35 F est équipé d'un système de ventilation qui permet de canaliser l'air chaud et facilite l'installation dans des emplacements petits et mal aérés.

CONFIGURATION MADRID 130H

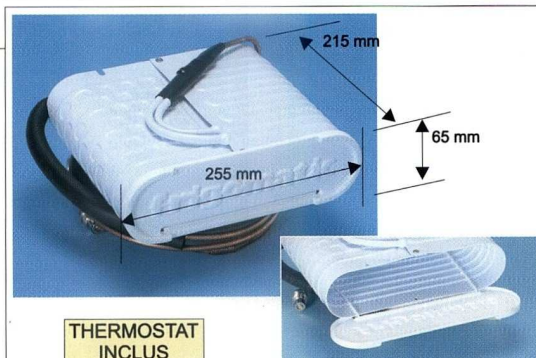

FRIGOMATIC MADRID 35F PLUS

Ref. E51380


EVAPORATEUR: 130H
capacité réfrigération: 100 L

Ref. E50065

RÉFRIGÉRATION EN COURANT CONTINU


FRIGOMATIC MADRID 35F

CONFIGURATION MADRID 130F



FRIGOMATIC MADRID 35F PLUS

Ref. E51380

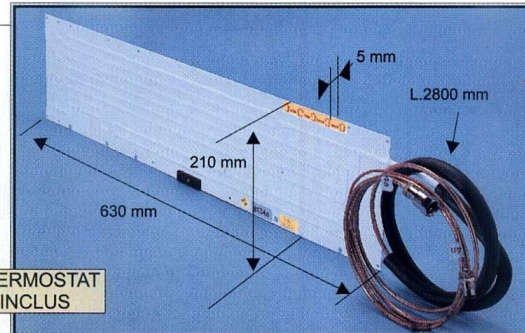


THERMOSTAT INCLUS

EVAPORATEUR: 130F
capacité réfrigération: 100 L

Ref. E50085

RALLONGES EVAPORATEUR-COMPRESSEUR (options)

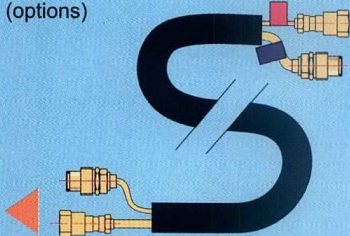

COTE' COMPRESSEUR


COTE' EVAPORATEUR

L	Ref.
1 m	E50255
2 m	E50260
3 m	E50265
4 m	E50270
5 m	E50275
6 m	E50280

Alimentation automatique 230 V E51305


Bac à glaçons vertical A090900

CONFIGURATION MADRID 80F



FRIGOMATIC MADRID 35F

Ref. E51380

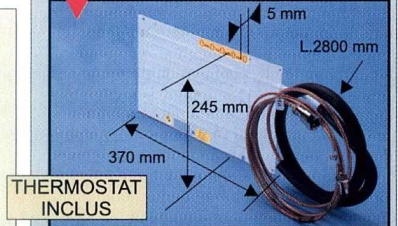


THERMOSTAT INCLUS

EVAPORATEUR: 80F
capacité réfrigération: 80 L

Ref. E50881

SCHEMA DES CONNEXIONS ELECTRIQUES

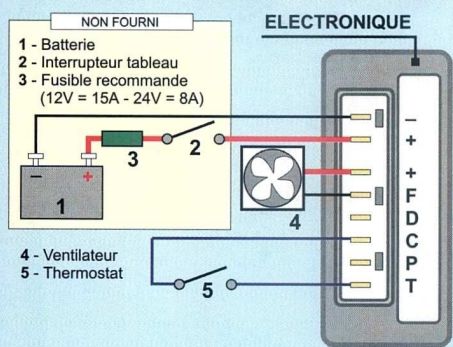

TOLERANCE D'ALIMENTATION

12 V	24 V
10,5 - 17 V	22,8 - 32 V

TABLEAU CABLES D' ALIMENTATION

Section mm ²	Distance max	
	12 V	24 V
2,5	2,5 m	5 m
4	4 m	8 m
6	6 m	12 m
10	10 m	20 m

THERMOSTAT
Cod E250500



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse compresseur	2,000 RPM
Poissance (+55° -15°C)	184 Btu/h
Consommation en Amp (12V)	3A
Consommation en W	36 W
Poids	6,1 Kg
Poids emballage	6,9 Kg

REFRIGÉRATION EN COURANT CONTINU.

COMPRESSEURS

POUR CUVES JUSQU'À 100 L



Mod ROMA 35F

POUR CUVES JUSQU'À 350 L



Mod AV35F

POUR CUVES JUSQU'À 350 L



Mod W35F

POUR CUVES JUSQU'À 100 L



Mod PARIS 35F

POUR CUVES JUSQU'À 350 L



Mod AH35F


POUR CUVES JUSQU'À 350 L



Mod K35F

ACCUMULATION DE FROID

Atteint au moteur



Serie 2000



Plaques à accumulation

